




TYPE:
IN-IL-40,80,100,120,150

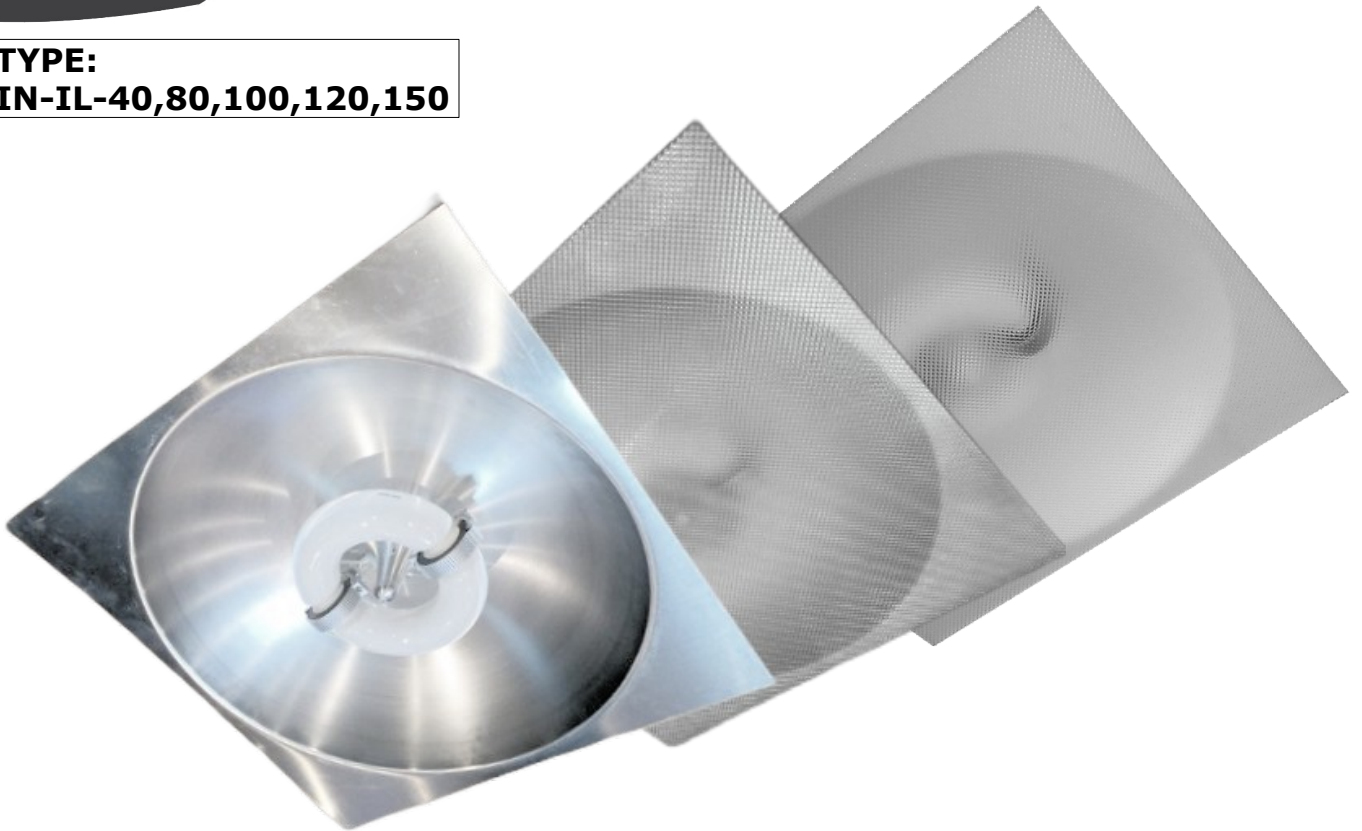

Elektrische gegevens:

Werkspanning: 165 ~ 265V AC/DC

Ingangsfrequentie: 0 ~ 60Hz

Pf: >0,9996

Opgenomen vermogen: 40, 80, 100, 120, 150 Watt

Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230KHz

Werktemperatuur: -40°C ~ +80°C

Branduren: >100,000

Optische gegevens:

Lichtkleur: warm wit, wit, lichtwit, daglicht

Kleur temperatuur: 3000K, 4100K, 5000K, 6500K

RA-waarde: (CRI)>92 ~ 94 (3000 ~ 6500K)

Reflector: aluminium, reflectie >95%

Mechanische gegevens:

Behuizing: aluminium

Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet

Afmeting armatuur: 595 x 595 H=100mm

Gewicht: ongeveer 2,4Kg (afhankelijk van vermogen)

Vermogen (Watt)	Effectieve lichtstroom
40	4800 - 5500
80	9600 - 11.000
100	14.000 - 15.000
120	15.500 - 22.000
150	22.300 - 23.000