



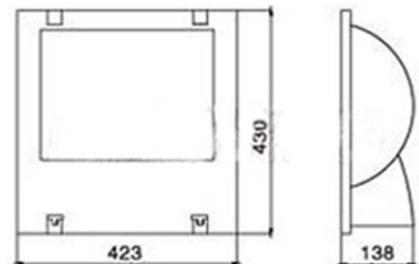

Inductieverlichting FLOODLIGHT

TYPE: IN-FL-03b



Elektrische gegevens:

Werkspanning: 165 ~ 265V AC/DC

Ingangsfrequentie: 0 ~ 50 ~ 60Hz

Pf: >0,9996

Opgenomen vermogen: 80,100,150 Watt

Systeem: elektrodevrije inductieve aansturing 230KHz

Werktemperatuur: -40°C ~ +80°C

Certificaten: TUV-CE, RoHS (HACCP optioneel)

Branduren: >100.000

Optische gegevens:

Lichtkleur: warm wit, wit, lichtwit, daglicht

Kleur temperatuur: 3000K, 4100K, 5000K, 6500K

RA-waarde: (CRI)>92 ~ 94 (3000 ~ 6500K)

Reflector: aluminium, reflectie >95%

Mechanische gegevens:

Behuizing: aluminium

Bescherming: gehard glas, IP65

Circulaire glazen buis met inductie-spoelen Koper/ferriet

Afmeting armatuur: B423mm x H430mm x D138mm

Gewicht: ongeveer 5,32Kg (afhankelijk van vermogen)

Vermogen (Watt)	Effectieve lichtstroom
80	9600 - 11.000
100	14.000 - 15.000
150	22.300 - 23.000

Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend